




Voor muren	Metselwerk	Gloeidraadtest	650 °C
Huishoudelijke vergrend. contactdoos	1	IP graad	IP44
Mechanische weerstand	IK08	Huishoudelijk IB-wandcontactdozen	16/32 A
Voor wandcontactdozen	CBF horizontaal	Electrocod	2220
Boren bodem	Door multidiometersnijder	Minimale Installatietemperatuur	-15 °C

### DIMENSIONAL

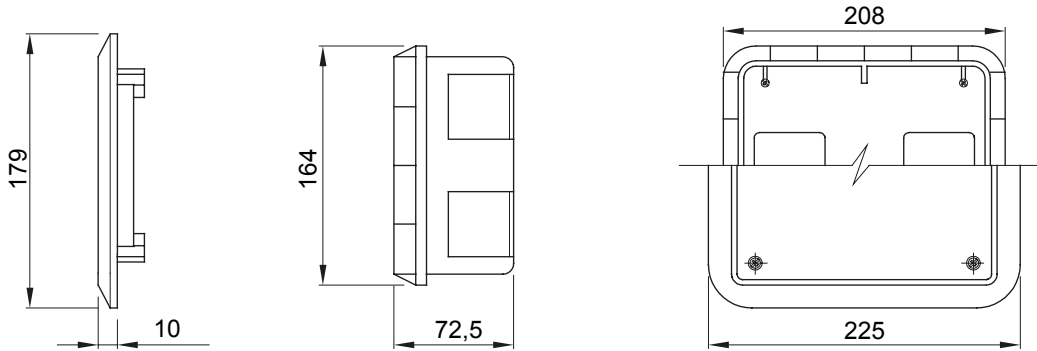

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**IP**

IP44

**IK**

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

