


IP graad	IP66	Mechanische weerstand	> IK10
Huishoudelijke vergrend. contactdoos	1	Huishoudelijk IB-wandcontactdozen	16/32 A SELV
Gloeidraadtest	850 °C	Geschikt voor	Zwaar gebruik
Electrocod	2222	Impactweerstand bij +20 °C	20 J

DIMENSIONAL

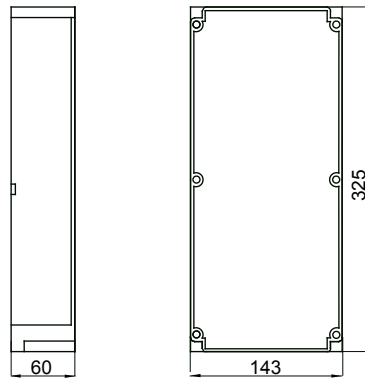

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK** **GWT**

IP66

> IK10

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

