


Boven ingangen	2 x Ø 37/48	Gloeidraadtest	650 °C
Huishoudelijke vergrend. contactdoos	1	IP graad	IP55
Mechanische weerstand	IK08	Zij ingangen	6 x Ø 23
Huishoudelijk IB-wandcontactdozen	63 A	Electrocod	2221
Minimale Installatietemperatuur	-25 °C		

DIMENSIONAL

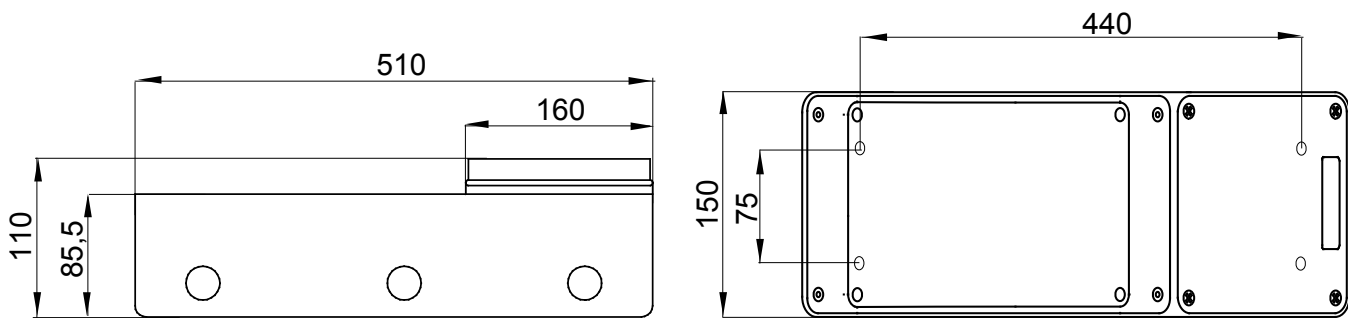

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP** **IK**

650 °C

IP55

IK08

STANDARDS/APPROVALS

