


Boven ingangen	5 x Ø 23	Gloeidraadtest	650 °C
Huishoudelijke vergrend. contactdoos	3	IP graad	IP55
Mechanische weerstand	IK08	Zij ingangen	2 x Ø 23
Huishoudelijk IB-wandcontactdozen	16/32 A	Electrocod	2221
Minimale Installatietemperatuur	-25 °C		

### DIMENSIONAL

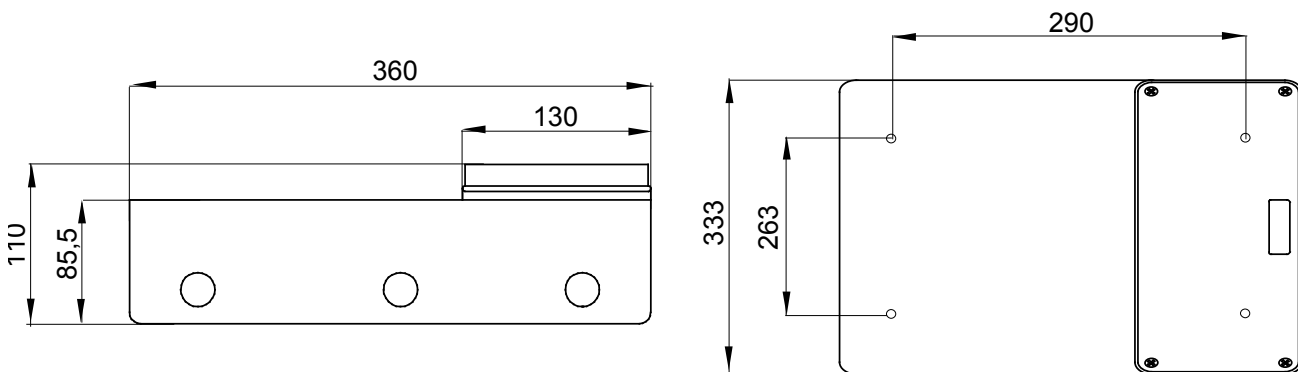

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**    **IP**

650 °C

IP55

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

