


IP graad	IP66	Mechanische weerstand	> IK10
Huishoudelijke vergrend. contactdoos	2	Huishoudelijk IB-wandcontactdozen	16/32 A SELV
Zij ingangen	4 x Ø 23	Boven ingangen	4 x Ø 23/29
Onder ingangen	1 x Ø 29/37	Gloeidraadtest	850 °C
Geschikt voor	Zwaar gebruik	Electrocod	2222
Impactweerstand bij +20 °C	20 J		

DIMENSIONAL

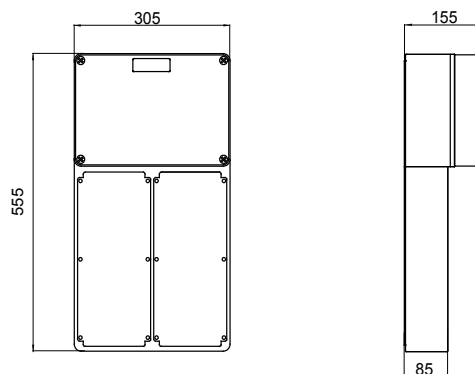

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK** **GWT**

IP66

> IK10

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

