


Gloeidraadtest	650 °C	IP graad	IP44
Mechanische weerstand	IK08	Voor inbouw dozen	GW66681 - GW66681PM
Voor achter dozen	GW66676	Voor wandcontactdozen	SBF horizontaal
Electrocod	2220	Voor verdeelkasten	GW68006N/09N/19N

DIMENSIONAL

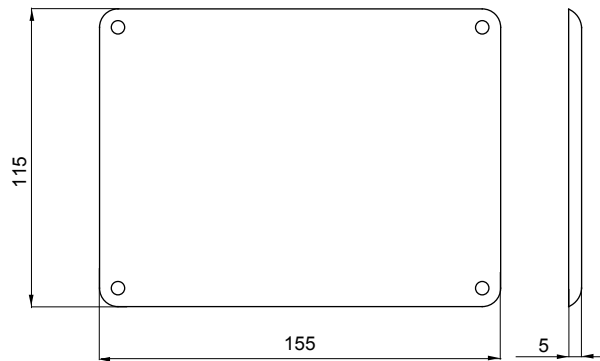

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP**

650 °C

IP44

IK08

STANDARDS/APPROVALS

