


Boven ingangen	2 x Ø 23	Gloeidraadtest	650 °C
IP graad	IP67	Mechanische weerstand	IK08
Onder ingangen	1 x Ø 29/37	Electrocod	2222
Huishoudelijk IB-wandcontactdoos	IEC 309 16-32A IP44/67 + N.1 16A MAX 3P+E of GW27401/GW27403		Minimale Installatietemperatuur -25 °C

DIMENSIONAL

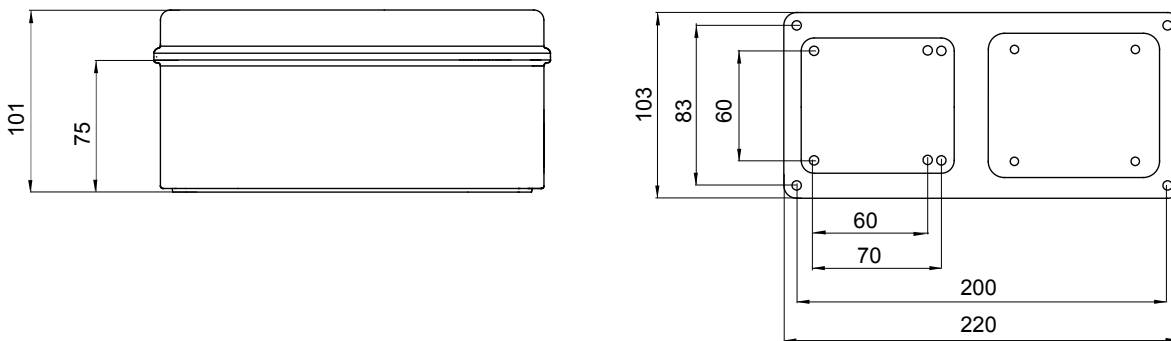

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP** **IK**

650 °C

IP67

IK08

STANDARDS/APPROVALS

