


| | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------|
| Gloeidraadtest | 650 °C | IP graad | IP44 |
| Mechanische weerstand | IK08 | Voor inbouw dozen | GW66681 - GW66681PM |
| Voor achter dozen | GW66676 | Voor wandcontactdozen | SBF horizontaal |
| Electrocod | 2220 | Voor verdeelkasten | GW68006N/09N/19N |

DIMENSIONAL

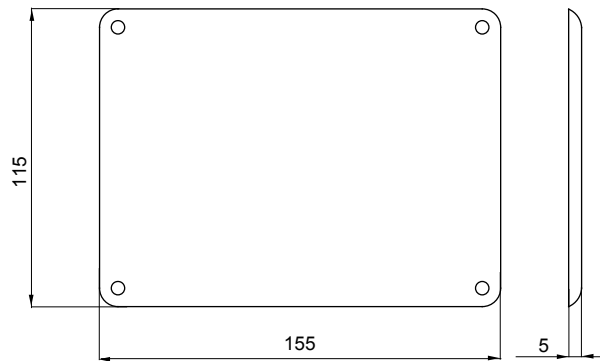

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

IP

IP44

IK

IK08

STANDARDS/APPROVALS

