




Mobiele, vervoerbare klemkasten, Type 68 Q-DIN, zijn vooral geschikt voor het van stroom voorzien van mobiel gereedschap en apparatuur. De accessoires, waaronder handvatten, vloerbevestigingssteunen en karren, maken het extreem eenvoudig om de kasten over de bouwplaats te vervoeren. De 68 Q-DIN ACS-kasten zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties met vergrendelde of vaste IEC 309 contactdozen in zowel de beschermde als waterdichte versies. Elke kast is voorzien van een kabel en contactstop om overal stroom te verzorgen voor draagbare apparaten. De kasten kunnen ook worden voorzien van veiligheidsslots met een metalen cilinder, en kunnen worden gemonteerd op polen of wanden, of op mobiele vloersteunen.

|   |                               |                                     |  |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| Type  | Q-DIN 20 ACS                  | type bord                           | Bedraad                                    |
| Buitenste afm. LxHxD (mm)                       | 450x560x120                   | Gewicht (kg)                        | 19   |
| In overeenstemming met normen                   | EN 61439-4 (ACS)              | Kenmerken                           | UV-bestendigheid (EN 62208)                |
| IP graad  | IP44                          | Mechanische weerstand               | IK09                                       |
| Gloeidraadtest                                  | 650 °C                        | Thermodruk met kogel                | 70 °C                                      |
| Isolatie klasse                                 | II                            | Voeding                             | Contactstop                                |
| Aant. polen                                     | 3P+N+E                        | Leverbaar vermogen (kW)             | 17   |
| Installatieautomaten MT hoofd aardlekschakelaar | RCCB 40 A 4P 0,03 A - AC-type | Kortsluitingsbeveiliging            | Installatieautomaat                        |
| Aant. contactdozen                              | 8                             | Wandcontactdoos 2P+E 16 A - IEC 309 | 2  |
| Wandcontactdoos 3P+E 16 A - IEC 309             | 2                             | Wandcontactdoos 3P+E 32 A - IEC309  | 2  |
| Wandcontactdoos 3P+E 32 A - IEC 309             | 2                             | Duitse std wandcontactdoos 16 A     | 2  |
| Kabel lengte                                    | 35 m                          | Geleverde accessoires               | Wagen met twee wielen en roterende trommel |

### DIMENSIONAL

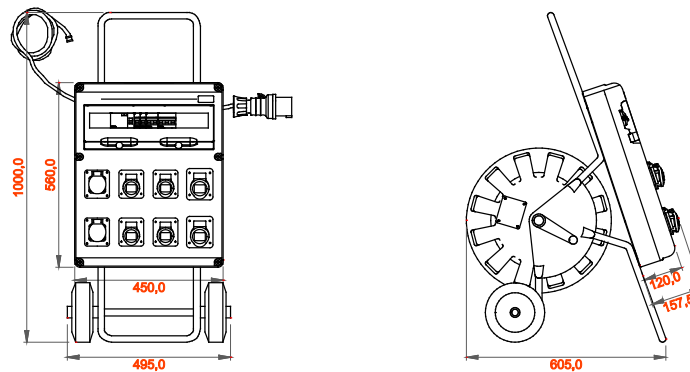


### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP44

**GWT**  
650 °C



IK09

### STANDARDS/APPROVALS

