



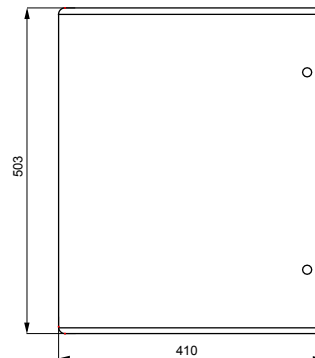

De netspanningskasten voor de bouwplaats type 68 QP ACS en 68 CDK ACSK: direct stroomafwaarts van de energiemeter geïnstalleerd, om de lijn te beschermen van de leveringskast tot de netspanningsverdeelkast. Ze zijn verkrijgbaar in versies met een vermogen van 17 kW (32 A) tot 130 kW (250 A), allemaal voorzien van een noodrukknop.

Type	QP ACS	type bord	Bedraad
Kleur	Grijs RAL 7035	Buitenste afm. LxHxD (mm)	405 x 500 x 200
Gewicht (kg)	16	In overeenstemming met normen	EN 61439-4 (ACS)
Kenmerken	UV-bestendigheid (EN 62208)	IP graad	IP66
Mechanische weerstand	IK10	Gloedraadtest	960 °C
Thermodruk met kogel	200 °C	Isolatie klasse	II
Aant. polen	4	Leverbaar vermogen (kW)	75
Hoofd schakelaar	MSXD 160	aardlekschakelaar bescherming	Geïntegreerd afstelbaar
Installatieautomaten MT hoofd aardlekschakelaar	RCCB 160A 4P afstelbaar - A-type	Noodrukknop	Ja

## DIMENSIONAL

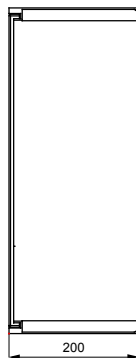


## TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP66

**IK**  
IK10

**GWT**  
960 °C



## STANDARDS/APPROVALS

