



70 RT HP is een compleet aanbod van isolatiedraaischakelaars van 16 A tot 160 A, verkrijgbaar in dozen van zowel isolatiemateriaal als metaal, in versies voor besturing of noodgevallen, compatibel met de belangrijkste toepassingen voor huishoudelijke, tertiaire of industriële omgevingen.


Gelijkstroomversies voor fotovoltaïsche toepassingen zijn ook verkrijgbaar van 16 A tot 40 A in isolatiedoos.

De serie wordt afgerond met versies voor kast van 16 A tot 1000 A en voor DIN-railbevestiging van 16 A tot 63 A, die kunnen worden voorzien van aanvullende contacten.

De apparaten zijn ontworpen om de bedradingstijd te reduceren, de installatie te faciliteren en de maximale veiligheid en robuustheid, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden, te garanderen.

Installatieautomaat	Roterende lastscheider	Versie	Voor bord
Nominale stroom (A)	1000	Aant. polen	4P
Regelings veld	212 - 282 mm	Aant. modules EN 50022	20
Stroom bij AC21A (415 V)	1000	Kleur knop	Zwart
Stroom in AC22A (415V)	1000	Vergrendelbaar	JA (max. 3 sloten op UIT)
Stroom in AC23A (415V)	1000	Kabel sectie	2x300 mm <sup>2</sup>
Vermogensverlies per pool	63 W/paal		

### DIMENSIONAL

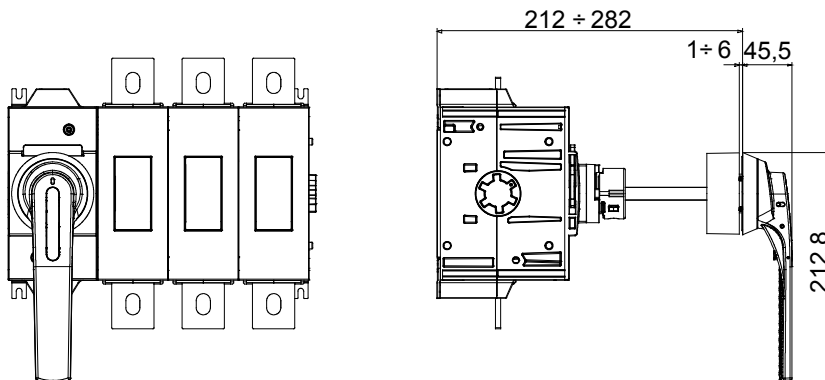

### STANDARDS/APPROVALS

