



70 RT HP is een compleet aanbod van isolatiedraaischakelaars van 16 A tot 160 A, verkrijgbaar in dozen van zowel isolatiemateriaal als metaal, in versies voor besturing of noodgevallen, compatibel met de belangrijkste toepassingen voor huishoudelijke, tertiaire of industriële omgevingen.



Gelijkstroomversies voor fotovoltaïsche toepassingen zijn ook verkrijgbaar van 16 A tot 40 A in isolatiedoos.

De serie wordt afgerond met versies voor kast van 16 A tot 1000 A en voor DIN-railbevestiging van 16 A tot 63 A, die kunnen worden voorzien van aanvullende contacten.

De apparaten zijn ontworpen om de bedradingstijd te reduceren, de installatie te faciliteren en de maximale veiligheid en robuustheid, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden, te garanderen.

| Installatieautomaat | Roterende lastscheider | Versie | Voor bevestiging op DIN-rail |
|--------------------------|------------------------|----------------|------------------------------|
| Nominale stroom (A) | 32 | Aant. polen | 3P |
| Aant. modules EN 50022 | 4 | Kleur knop | Zwart |
| Stroom bij AC21A (415 V) | 32 | Vergrendelbaar | Aant. |
| Stroom in AC22A (415V) | 32 | Kabel sectie | 1-10 mm ² |
| Stroom in AC23A (415V) | 32 | | |

DIMENSIONAL

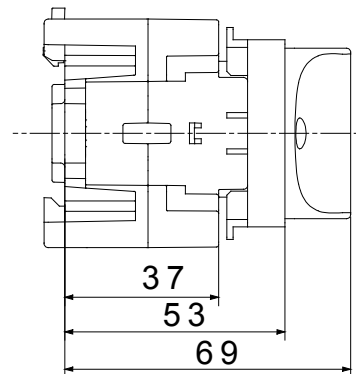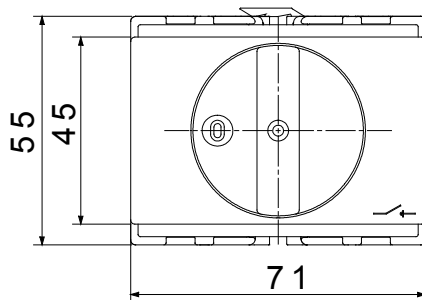

STANDARDS/APPROVALS

