

Product Data Sheet

GW46203F


46-serie



Serie van waterdichte opbouwkasten gemaakt van polyester, versterkt met glasvezel. Conform IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) en IEC 62208 (CEI 17-87). Verkrijgbaar in 7 maten, met transparante of zwarte deur met beschermingsgraad IP66. Fast&Easy-accessoires, van metaal, maken de installatie van modulaire apparaten en gegoten installatieautomaten tot 250 A in de kasten mogelijk, reduceren de assemblagetijden met tot wel 40%. Geschikt voor automatisering en distributie voor toepassingen binnen en buiten.

Gloeidraadtest	650 °C	Isolatievoltage (Ui)	1000 V
Standaard	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	Opbouwbeugels	GW46446-GW46451
Kit voor herstel dubbele isolatie	GW46526	Thermodruk met kogel	200 °C
Nominale afm. LxHxD (mm)	405 x 500 x 200	Isolatie spanning	1000 V volgens EN 62208 zowel in ac als in dc
Familie	46 QP	Maximale nominale isolatiespanning (Ui)	690 V
Aant. sloten	2	Vermogens verlies A (W)	95
Vermogens verlies B (W)	53	Isolatie klasse	II
IP graad	IP66	Mechanische weerstand	Onderkant IK10
Functionele dim. LxHxD (mm)	409,5x502,5x200	Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
Type materiaal	Halogeenvrij in overeenstemming met EN 60754-2	Electrocod	0321
Type deur	Transparante deur	Kleur	Grijs RAL 7035
Kenmerken	UV-bestendigheid (EN 62208)	Materiaal	Polyester versterkt met glasvezel
Aant. modules EN 50022	54 (18x3)		

DIMENSIONAL

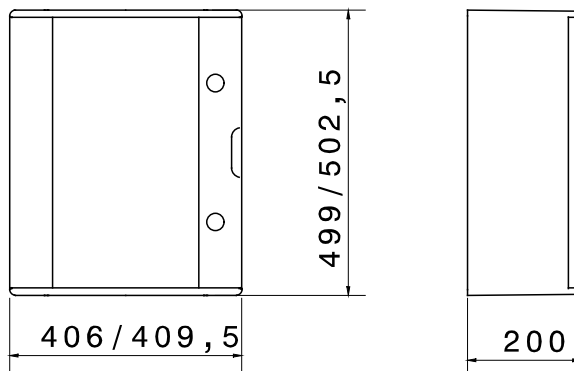

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C



200 °C



EN 62208
1000 V volgens EN
62208 zowel in ac
als in dc



II

IP

IP66

IK

Onderkant IK10



Halogeenvrij in
overeenstemming
met EN 60754-2



EN 62208
UV-bestendigheid
(EN 62208)

STANDARDS/APPROVALS



**UK
CA**



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/11/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice