




De IP40 beschermde decoratieve kasten zijn verkrijgbaar in maten van 8 tot 72 M. Ze bieden een superieure esthetische integratie en zijn voorzien van multipolaire klemmenblokken met schroefdraad, 80 A IP20. Ze zijn verkrijgbaar met transparante deuren met rookglas en met blanco deuren die kunnen worden voorzien van een veiligheidsslot, gekenmerkt door het "PUSH" openen en sluiten. De klemmenblokken maken het mogelijk om een eenvoudige en nette bedrading te creëren om tijd te besparen bij het opzetten van de kast.

Isolatie klasse	II (volgens IEC 61140 normen)	Kleur	Wit RAL 9016
Buitenste afm. LxHxD (mm)	400 x 850 x 150	IP graad	IP40
Vermogens verlies (W)	75	Mechanische weerstand	IK08
Nominale spanning	400 V	Deur kleur	Gerookt transparant
Klemmenblokken	80 A - IP20 bipolaire gaten met schroeven	Aant. modules EN 50022	72 (18x4)
Nominale stroom	125 A	Gloeidraadtest	650 °C
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C	Type materiaal	Halogeenvrij in overeenstemming met EN 60754-2
Electrocod	0321	Thermodruk met kogel	70 °C
Accessoires voor isolatieherstelschroefdroppen (GW44623) of bevestigingsbeugels in hars (GW44621)		Standaard	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Isolatie spanning	750 V	Pool 1 (mm²)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]
Pool 2 (mm²)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]		

DIMENSIONAL

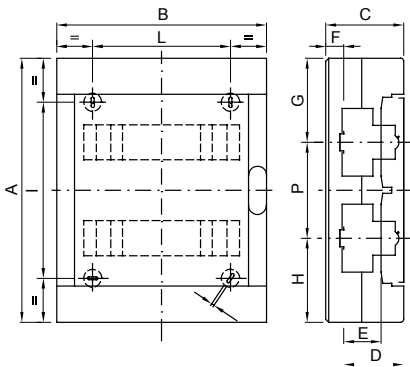

		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 047 GW 40 067	350	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	125	-	-	-	4	232	180
36M	GW 40 049 GW 40 069	400	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	282	300
54M	GW 40 051 GW 40 071	550	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	432	300
72M	GW 40 053 GW 40 073	850	400	150	76	48	57	187,5	187,5	150 175	102,5	74	30,5	6	303 303	300

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE

Halogeenvrij in
overeenstemming
met EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

