




De IP40 beschermde decoratieve kasten zijn verkrijgbaar in maten van 8 tot 72 M. Ze bieden een superieure esthetische integratie en zijn voorzien van multipolaire klemmenblokken met schroefdraad, 80 A IP20. Ze zijn verkrijgbaar met transparante deuren met rookglas en met blanco deuren die kunnen worden voorzien van een veiligheidsslot, gekenmerkt door het "PUSH" openen en sluiten. De klemmenblokken maken het mogelijk om een eenvoudige en nette bedrading te creëren om tijd te besparen bij het opzetten van de kast.

Isolatie klasse	II (volgens IEC 61140 normen)	Kleur	Wit RAL 9016
Buitenste afm. LxHxD (mm)	280 x 225 x 100	IP graad	IP40
Vermogens verlies (W)	22	Mechanische weerstand	IK08
Nominale spanning	400 V	Deur kleur	Blanco
Klemmenblokken	80 A - IP20 bipolaire gaten met schroeven	Aant. modules EN 50022	12
Nominale stroom	125 A	Gloeidraadtest	650 °C
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C	Type materiaal	Halogeenvrij in overeenstemming met EN 60754-2
Electrocod	0321	Thermodruk met kogel	70 °C
Accessoires voor isolatieherstelschroefdroppen (GW44623) of bevestigingsbeugels in hars (GW44621)	Standaard	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	
Isolatie spanning	750 V	Pool 1 (mm <sup>2</sup> )	N/E (3x16) + (11x10)
Pool 2 (mm <sup>2</sup> )	N/E (3x16) + (11x10)		

### DIMENSIONAL

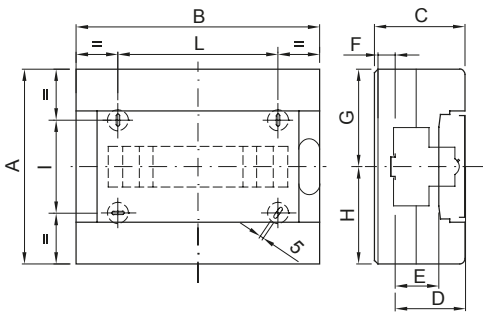

	Codi ce	Ingombro			Montaggio modulari					Fissaggio		
		A	B	C	D	E	F	G	H	NR	I	L
8M	GW 40 043 GW 40 063	180	200	100	77	47	11,5	90	90	3	82	100
12M	GW 40 045 GW 40 065	225	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	4	107	180

### TECHNICAL SYMBOLOGY




**IP**  
IP40

**IK**  
IK08

**GWT**  
650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE  
Halogeenvrij in  
overeenstemming  
met EN 60754-2



### STANDARDS/APPROVALS

