




IP65-serie waterdichte kasten van 8 tot 72 modules met transparante deur met rookglas; ze zijn voorzien van multipolaire klemmenblokken met schroefdraad, 80 A en IP20. De belangrijkste technische kenmerken zijn: omkeerbaar voor- en achterpaneel, verwijderbare frames en panelen met vensters en afneembare deuren met max. 180° opening en slot. De klemmenblokken maken het mogelijk om een eenvoudige en nette bedrading te creëren om tijd te besparen bij het opzetten van de kast.

Isolatie klasse	II (volgens IEC 61140 normen)	Kleur	Grijs RAL 7035
Buitenste afm. LxHxD (mm)	410 x 463 x 140	IP graad	IP65
Vermogens verlies (W)	43	Mechanische weerstand	IK09
Nominale spanning	400 V	Deur kleur	Gerookt transparant
Klemmenblokken	80 A - IP20 bipolaire gaten met schroeven	Aant. modules EN 50022	36 (18x2)
Nominale stroom	125 A	Gloeidraadtest	650 °C
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C	Type materiaal	Halogeenvrij in overeenstemming met EN 60754-2
Electrocod	0321	Thermodruk met kogel	70 °C
Accessoires voor isolatieherstelschroefdroppen (GW44623) of bevestigingsbeugels in hars (GW44621)	Standaard	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	
Isolatie spanning	1000 V volgens EN 62208 zowel in ac als in dc	Pool 1 (mm ²)	N/E (3x16) + (17x10)
Pool 2 (mm ²)	N/E (3x16) + (17x10)		

DIMENSIONAL

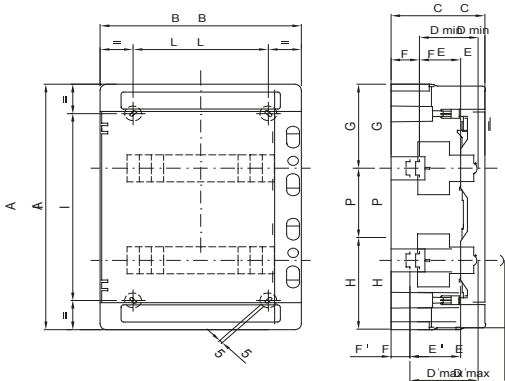

	Codi ce	Ingombro			Montaggio modulari								Fissaggio			
		A	B	C	D min	E	F	G	H	P	D max	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 104	420	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	320	200
	GW 40 107	463	410	140	75	48	48	154	134	175	102	75	21	4	494	200
36M	GW 40 105	570	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	494	200
	GW 40 107	463	410	140	75	48	48	154	134	175	102	75	21	4	363	310
54M	GW 40 108	655	410	140	75	48	48	162,5	142,5	175	102	75	21	6	293	319
	GW 40 109	878	410	160	75	48	48	175	155	200 175	102	75	21	6	394	319

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP65

IK
IK09

650 °C



Halogeenvrij in overeenstemming met EN 60754-2



EN 62208
1000 V volgens EN 62208 zowel in ac als in dc

STANDARDS/APPROVALS

