

# Product Data Sheet

## GW40115




40 CDE



Duitse norm wandmontagekast voorzien van bipolaire klemmenblokken en twee uitwisselbare flenzen (2 flenzen met uitbreekelementen).

Isolatie klasse	II	Kleur	Grijs RAL 7035
Buitenste afm. LxHxD (mm)	298 x 570 x 140	IP graad	IP65
Installatie	Wandmontage	Mechanische weerstand	IK07
Deur kleur	Gerookt transparant	Klemmenblok N (mm <sup>2</sup> )	(6x25) + (20x10)
Klemmenblok T (mm <sup>2</sup> )	(6x25) + (20x10)	Aant. modules EN 50022	36 (12x3)
Gloeidraadtest	750 °C	Standaard	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C	Thermodruk met kogel	70 °C
Pool 1 (mm <sup>2</sup> )	N (6x35)+(20x10)	Pool 2 (mm <sup>2</sup> )	E (6x35)+(20x10)

### DIMENSIONAL

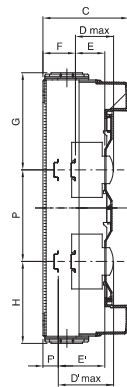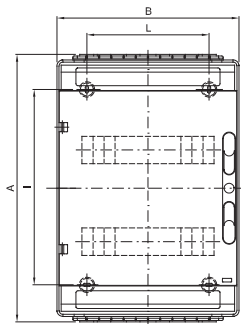

1	2	3	4
M16	M20	M25	M32

	Codice	A	B	C	B	E	F	G	H	P	D'max	E'	F'	NR	I	L
12M	GW 40 113 GW 40 123	278						126.5	151.5	/					161	
24M	GW 40 114 GW 40 124	438	298	140	75	48	48	156.5	131.5	150	102	75	21	4	320	200
36M	GW 40 115 GW 40 125	588						156.5	131.5	150					494	

### TECHNICAL SYMBOLOGY



II

**IP**

IP65

**IK**

IK07

**GWT**

750 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

