

Product Data Sheet

GW44002




44 CE-serie



Serie 44 CE - Opbouw waterdichte verdeelkasten conform EN 60670-1 (CEI 23-48) en IEC 60670-22 (CEI 23-94) en gemaakt van hoogwaardige technopolymeren. De serie omvat versies met beschermingsgraad IP44, IP55, IP56 met gladde wanden of met sprintwartels en verschillende soorten deksels: blind/transparant, diep/gewoon, opdruk/schroeven (in kunststof, ook 1/4 slag, of in metaal). Verkrijgbaar in verschillende zelfblussende materialen (tot GWT 960 °C). Geschikt voor gewone aansluitingen, voor speciaal gebruik en voor industrieel gebruik.

Isolatie klasse	II (volgens IEC 61140 normen)	Kleur	Grijs RAL 7035
IP graad	IP44	Materiaal	Technopolymeer GWPLAST 75
Mechanische weerstand	IK07	Interne afm. LxHxD (mm)	Ø 80 x 40
Ingangen Aant. gaten / Ø	4 / 23	Toepassing	Normale verbindingen
Gloeidraadtest	650 °C	Deksel	Gewoon opdrukbaar
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C	Type materiaal	Halogeenvrij in overeenstemming met EN 60754-2
Electrocod	02210	Thermodruk met kogel	85 °C
Muren	Met kabelwartels	Accessoires voor isolatieherstel	GW44622

DIMENSIONAL

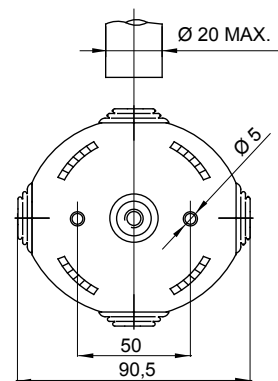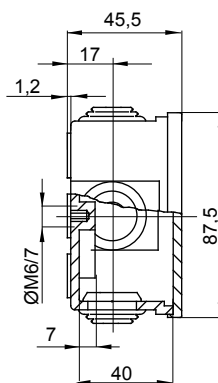

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP44

IK
IK07

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
Halogeenvrij in
overeenstemming
met EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS



**UK
CA**

