




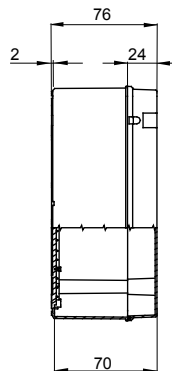

Serie 44 CE - Waterdichte opbouwdozen conform ANSI/UL 50 en gemaakt van hoogwaardige technopolymeren. De serie is inclusief IP56 met gladde wanden, gewone schroef (GWT 960 °C).

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Isolatie klasse | II (volgens IEC 61140 normen) | Kleur | Grijs RAL 7035 |
| IP waarde | IP56 | Materiaal | Technopolymeer GWPLAST 75 |
| Mechanische weerstand | IK08 | Interne afm. LxHxD (mm) | 150 x 110 x 70 |
| Max. Ø gaten mogelijk | 29 mm | Dekselschroeven (aantal en type) | 4 - RVS |
| Toepassing | Speciaal gebruik | Gloeidraadtest | 960 °C |
| Deksel | Gewoon geschroefd | Bedrijfstemperatuur | -25 +50 °C |
| Electrocod | 02211 | Thermodruk met kogel | 75 °C |
| Koppel schroeven aandraaien | 1.2 Newton/Meter | Muren | Glad |
| Accessoires voor isolatieherstel | GW44622 | | |

DIMENSIONAL




TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP56

IK
IK08

GWT
960 °C



STANDARDS/APPROVALS

