




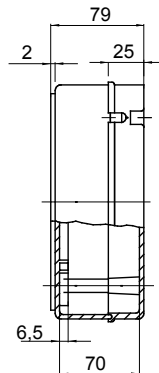

Serie 44 CE - Waterdichte opbouwdozen conform ANSI/UL 50 en gemaakt van hoogwaardige technopolymeren. De serie is inclusief IP56 met gladde wanden, gewone schroef (GWT 960 °C).

Isolatie klasse	II (volgens IEC 61140 normen)	Kleur	Grijs RAL 7035
IP graad	IP56	Materiaal	Technopolymeer GWPLAST 75
Mechanische weerstand	IK08	Interne afm. LxHxD (mm)	190 x 140 x 70
Max. Ø gaten mogelijk	37 mm	Dekselschroeven (aantal en type)	4 iso. verzegelbaar gescharnierd
Toepassing	Speciaal gebruik	Gloeidraadtest	960 °C
Deksel	Gewoon geschroefd	Bedrijfstemperatuur	-25 +50 °C
Electrocod	02211	Thermodruk met kogel	75 °C
Koppel schroeven aandraaien	1.8 Newton/Meter	Muren	Glad
Accessoires voor isolatieherstel	GW44621, GW44622		

DIMENSIONAL




TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP56

IK
IK08

GWT
960 °C



STANDARDS/APPROVALS

