


# Product Data Sheet


## DX16216R

FK-serie

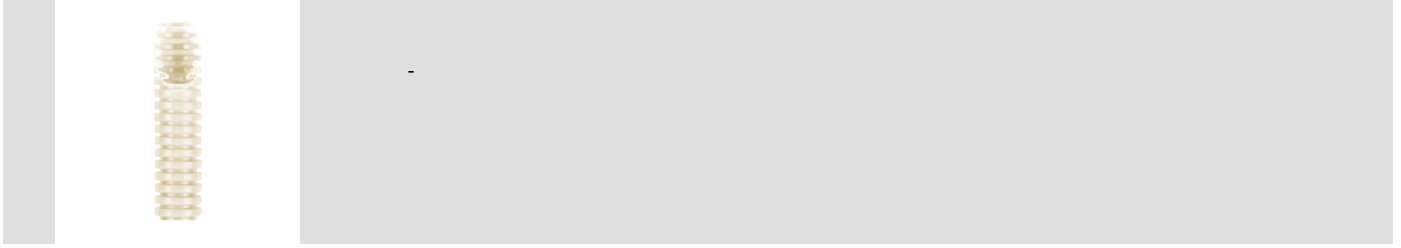

Kleur	Natuurlijk wit	Materiaal	PVC
Type	zonder kabeltrekker	Buizen Ø (mm)	16
Gloeidraadtest	960 °C	Electrocod	2112
Compressie bestendig	3 (Medium - 750 N)	Impact bestendig	3 (Medium - 2 J)
Weerstand bij buigen	2 (Flexibel)	Elektrische kenmerken	2 (Met elektrisch isolerende eigenschappen)
Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten zonder accessoires	0	Bescherming tegen binnendringen van water	0
Corrosie bestendig	Niet van toepassing op kunststof buissystemen	Brandwerendheid	1 (Niet-vlamverspreidend)
Isolatieweertsand	100 MΩ a 500V gedurende 1 minuut	Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten met GF-interface	4
Diëlektrische rigiditeit	2000 V op 50 Hz gedurende 15 minuten	Standaard	EN 61386-1 EN 61386-22
Classificatie	3321		

### DIMENSIONAL

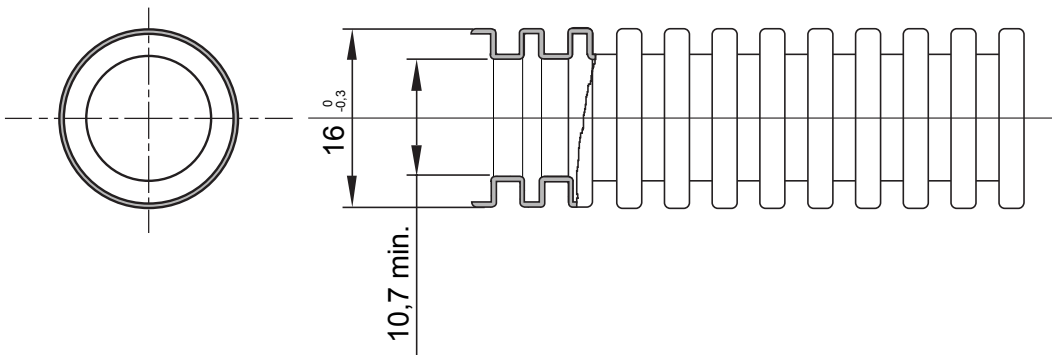

### TECHNICAL SYMBOLOGY



960 °C

### STANDARDS/APPROVALS

