




FKHF-serie, buigbaar beschermend buissysteem, gemaakt van PP: classificatie 2322, verkrijgbaar in zeven diameters, van 16 tot 63 mm, met of zonder kabeltrekker. Geschikt voor elektrische systemen en/of datatransmissie. Geschikt voor inbouwinstallatie in vloeren, wanden en plafonds of gestort in beton. Gecertificeerd halogeenvrij conform EN 60754-2 en lage rook volgens EN 61034-2. Geschikt voor toepassingen binnen valse plafonds en zwevende vloeren en installaties in openbare ruimtes: scholen, bioscopen, theaters, metro, etc.

Kleur	Grijs RAL 7035	Materiaal	PP zelfdovend
Type	zonder kabeltrekker	Buizen Ø (mm)	25
Type materiaal	Halogeenvrij volgens EN 60754-2 e Lage rook volgens EN 61034-2	Compressie bestendig	2 (Licht- 320 N)
Impact bestendig	3 (Medium - 2 J)	Weerstand bij buigen	2 (Flexibel - zelfherstellend)
Elektrische kenmerken	2 (Met elektrisch isolerende eigenschappen)	Bescherming tegen binnendringen van water	0
Corrosie bestendig	Niet van toepassing op kunststof buissystemen	Brandwerendheid	1 (Niet-vlamverspreidend)
Isolatieweertand	100 MΩ a 500V gedurende 1 minuut	Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten met GF-interface	4
Diëlektrische rigiditeit	2000 V op 50 Hz gedurende 15 minuten	Standaard	EN 61386-1 EN 61386-22

DIMENSIONAL

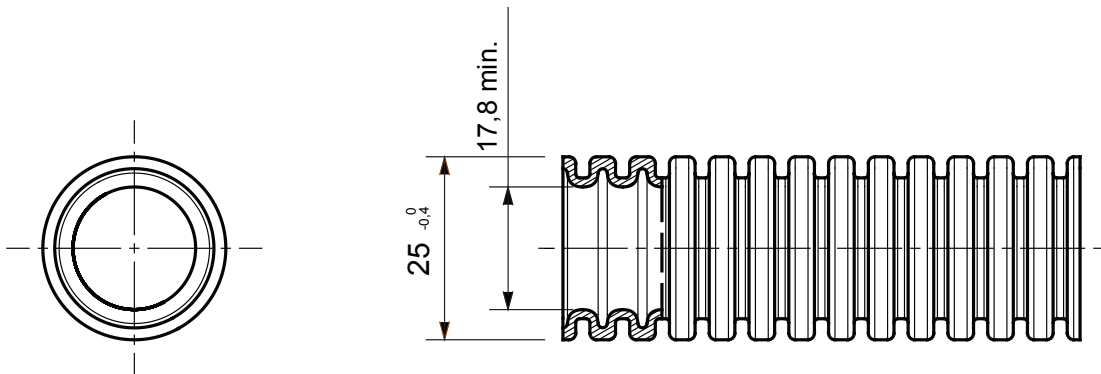

TECHNICAL SYMBOLOGY



EN 61034-2
EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

