




Serie DF DIFLEX, flexibel beschermend buissysteem, gemaakt van thermoplastisch PVC, classificatie 1311. Conform IEC 61386-1 (CEI 23/80) en IEC 61386-23 (CEI 23/83 waar van toepassing). De serie omvat een buissysteem verkrijgbaar in 4 diameters, van 12 tot 25 mm in grijs. Geschikt voor de bescherming van geleiders in vaste of mobiele installaties voor toepassingen voor niet-zwaar gebruik. Installatietype: zichtbaar op muren en plafonds.

|   |                                      |   |   |
|---|--------------------------------------|---|---|
| Kleur   | Grijs RAL 7035                       | Materiaal   | PVC   |
| Schacht Ø (mm)  | 12                                   | Electrocod  | 21320                                       |
| Compressie bestendig  | 1 (Heel licht - 125 N)               | Impact bestendig  | 3 (Medium - 2 J)                            |
| Weerstand bij buigen  | 4 (Flexibel)                         | Elektrische kenmerken   | 2 (Met elektrisch isolerende eigenschappen) |
| Brandwerendheid   | 1 (Niet-vlamverspreidend)            | Classificatie   | 1311  |
| Minimale buigradius   | 10 keer de diameter                  | Isolatieweertsand   | 100 MΩ a 500V gedurende 1 minuut            |
| Diëlektrische rigiditeit  | 2000 V op 50 Hz gedurende 15 minuten | Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten met draaiende en vaste koppelingen | 4   |
| Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten met buis-schachtverbindingen | 5                                    | Bescherming tegen binnendringen van water met draaiende en vaste koppelingen          | 4   |
| Bescherming tegen binnendringen van water met buis-schachtverbindingen          | 5                                    | Trek sterkte  | 1 (Heel licht)                              |
| Hangend draagvermogen   | Niet van toepassing                  | Standaard   | EN 61386-1 EN 61386-23                      |
| Familie   | Verlichting                          |   |   |

### DIMENSIONAL

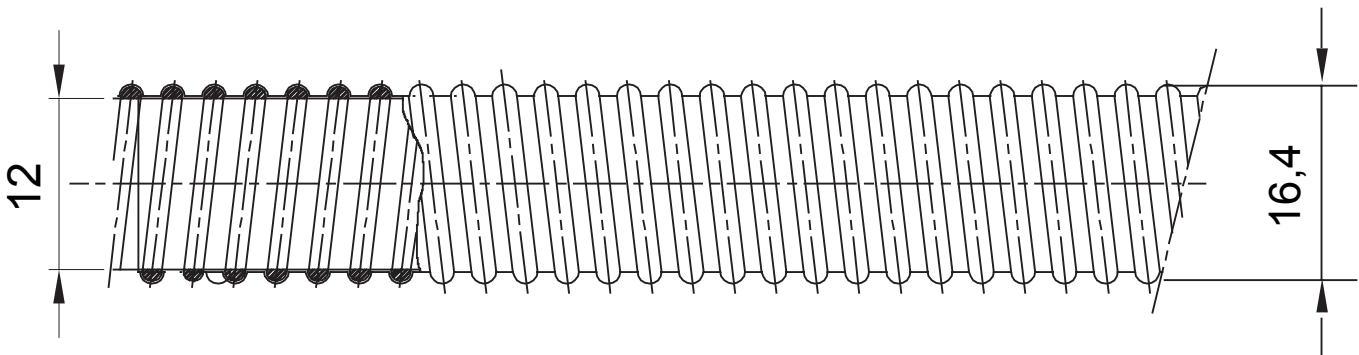

### TECHNICAL SYMBOLOGY



1 (Heel licht - 125 N) 3 (Medium - 2 J)

### STANDARDS/APPROVALS

