




Serie DF DIFLEX, flexibel beschermend buissysteem, gemaakt van thermoplastisch PVC, classificatie 1311. Conform IEC 61386-1 (CEI 23/80) en IEC 61386-23 (CEI 23/83 waar van toepassing). De serie omvat een buissysteem verkrijgbaar in 4 diameters, van 12 tot 25 mm in grijs. Geschikt voor de bescherming van geleiders in vaste of mobiele installaties voor toepassingen voor niet-zwaar gebruik. Installatietype: zichtbaar op muren en plafonds.

Kleur	Grijs RAL 7035	Materiaal	PVC
Schacht Ø (mm)	25	Electrocod	21320
Compressie bestendig	1 (Heel licht - 125 N)	Impact bestendig	3 (Medium - 2 J)
Weerstand bij buigen	4 (Flexibel)	Elektrische kenmerken	2 (Met elektrisch isolerende eigenschappen)
Brandwerendheid	1 (Niet-vlamverspreidend)	Classificatie	1311
Minimale buigradius	10 keer de diameter	Isolatieweertsand	100 MΩ a 500V gedurende 1 minuut
Diëlektrische rigiditeit	2000 V op 50 Hz gedurende 15 minuten	Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten met draaiende en vaste koppelingen	4
Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten met buis-schachtverbindingen	5	Bescherming tegen binnendringen van water met draaiende en vaste koppelingen	4
Bescherming tegen binnendringen van water met buis-schachtverbindingen	5	Trek sterkte	1 (Heel licht)
Hangend draagvermogen	Niet van toepassing	Standaard	EN 61386-1 EN 61386-23
Familie	Verlichting		

DIMENSIONAL

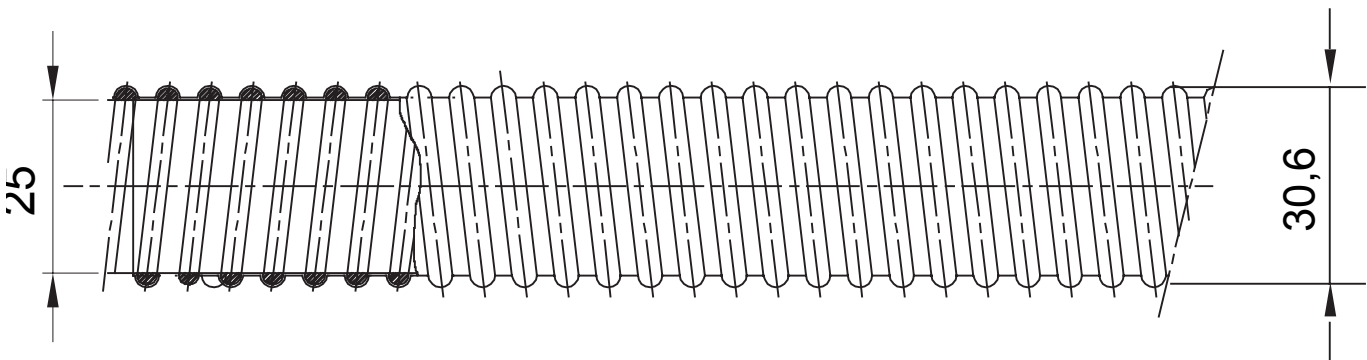

TECHNICAL SYMBOLOGY



1 (Heel licht - 125 N) 3 (Medium - 2 J)

STANDARDS/APPROVALS

