




Kabelbinders, gemaakt van PA66, halogeenvrij. Verkrijgbaar in 13 maten, van 2,4 x 75 tot 9 x 914 mm. Om de serie compleet te maken, zijn ook bedradingsbinders voor zwaar gebruik, heropenbare kabelbinders, kabelbinders met rijg gat en kabelbinders met plaat verkrijgbaar.

Kleur	Zwart	Afmetingen LxH (mm)	4,8 x 280
Materiaal	Polyamide 66 geladen met carbonaat	Trekspanning (daN)	22
Klem gripcapaciteit Ø	7-70 mm	Gloeidraadtest	650 °C
Type	Zwaar gebruik	Type materiaal	Halogeenvrij in overeenstemming met EN 60754-2
Electrocod	3640	Standaard	EN 62775
Damp corrosiviteit	< 5%	Vlambestendigheid in overeenstemming met UL 94	V2
Index zuurstofmimet	29%	Installatie temperatuur	-5 +60 °C
Bereik bedrijfstemperatuur	-40 °C +80 °C (max. pieken 135 °C)		

DIMENSIONAL

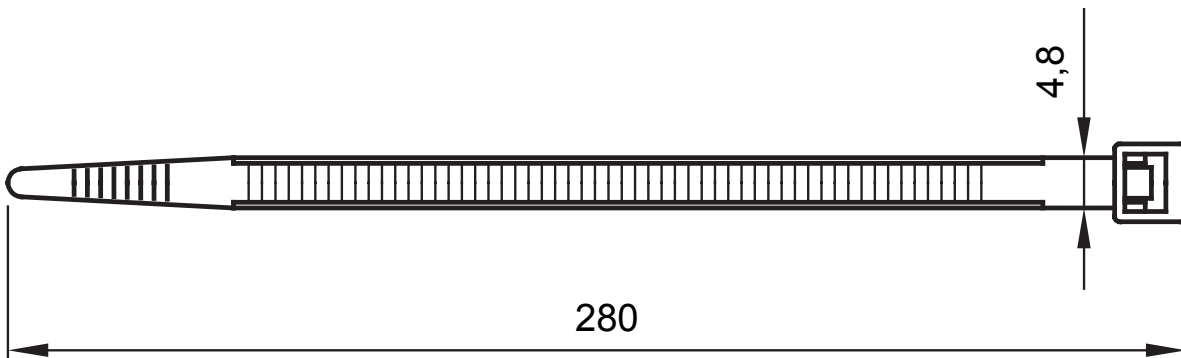

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

Halogeenvrij in
overeenstemming
met EN 60754-2

STANDARDS/APPROVALS

