




Kabelbinders, gemaakt van PA66, halogeenvrij. Verkrijgbaar in 13 maten, van 2,4 x 75 tot 9 x 914 mm. Om de serie compleet te maken, zijn ook bedradingsbinders voor zwaar gebruik, heropenbare kabelbinders, kabelbinders met rijgtag en kabelbinders met plaat verkrijgbaar.

Kleur	Zwart	Afmetingen LxH (mm)	4,8 x 368
Materiaal	Polyamide 66 geladen met carbonaat	Trekspanning (daN)	22
Klem gripcapaciteit Ø	7-96 mm	Gloeidraadtest	650 °C
Type	Zwaar gebruik	Type materiaal	Halogeenvrij in overeenstemming met EN 60754-2
Electrocod	3640	Standaard	EN 62775
Damp corrosiviteit	< 5%	Vlambestendigheid in overeenstemming met UL 94	V2
Index zuurstofmimet	29%	Installatie temperatuur	-5 +60 °C
Bereik bedrijfstemperatuur	-40 °C +80 °C (max. pieken 135 °C)		

DIMENSIONAL

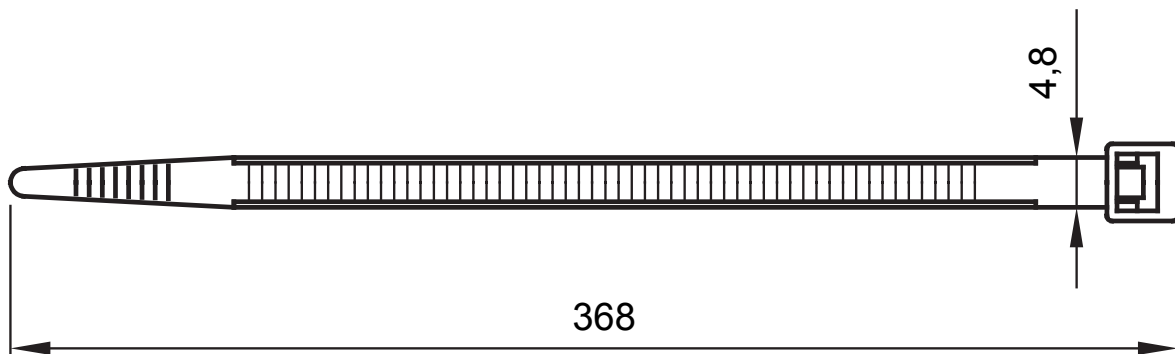

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

Halogeenvrij in
overeenstemming
met EN 60754-2

STANDARDS/APPROVALS

