



Multifunctional lighting device for residential and urban areas, with polycarbonate body and sanded diffuser. Possibility of wall, ceiling, pole and column installation in graphite gray, white and midnight blue colors. Also available in the 13W and 26W LED version.

Toepassing	Binnen / Buiten	Versie	Standaard
Isolatie klasse	I	Kleur	Grafietgrijs
IP graad	IP55	Mechanische weerstand	IK09
Gloeidraadtest	850 °C	Minimale afstand vanaf het verlichte object	1 m
Bedrijfstemperatuur	-25 +25 °C	Efficiëntieklasse van passende lampen	D ÷ A+
Max. lamp vermogen	100 W	Lamp houder	E27
Gewicht (kg)	2.4	Electrocod	2415

DIMENSIONAL

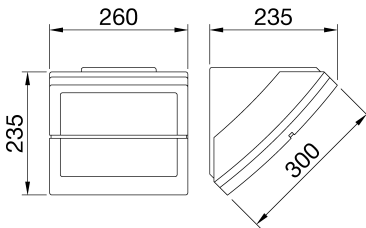

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



STANDARDS/APPROVALS

