



Multifunctional lighting device for residential and urban areas, with polycarbonate body and sanded diffuser. Possibility of wall, ceiling, pole and column installation in graphite gray, white and midnight blue colors. Also available in the 13W and 26W LED version.

Toepassing	Binnen / Buiten	Versie	Standaard
Voltage	220 - 240 V - 50/60 Hz	Isolatie klasse	I
Kleur	Grafietgrijs	IP graad	IP55
Mechanische weerstand	IK09	Gloedraadtest	850 °C
Minimale afstand vanaf het verlichte object	1 m	Bedrijfstemperatuur	-25 +25 °C
Efficiëntieklasse van passende lampen	A	Lamp vermogen	26-32 W
Type stuurprogramma	EVG elektronische reactor	Aant. lampen	2
Lamp houder	GX24q-3	Lamp	FSM
Gewicht (kg)	2.5	Electrocod	2415

### DIMENSIONAL

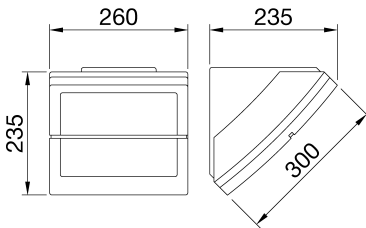

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP55

IK09

**GWT**  
850 °C



### STANDARDS/APPROVALS

