





Industrial LED lighting fixture made of die-cast EN AB 46100 aluminum with polyester powder coating. Correct lighting is provided by an optical system composed of different versions of lenses. Silicone gaskets, breathing and anti-condensation device in Goretex, waterproof connector for 1.5 mm² cables and stainless steel external screws. Integrated suspension fixing system thanks to a ring made directly in the die-cast aluminum. The die-cast aluminum structure guarantees optimal performance conditions both @ Ta25 ° and @ Ta50 ° thanks to specific thermal sizing tests. The correct heat dispersion inside ESALITE is guaranteed by the special passive heat sink with a very low copper content that offers high qualitative and quantitative performances.

| | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| Versies | 4000 K natuurlijk licht | Gewicht (kg) | 11.2 |
| Optiek | Breed 90° | Systeem vermogen | 210 W |
| Lumen output (lm) | 25600 | Kleur temperatuur | 4000 K (CRI>80) |
| Nominale flux (lm) | 29000 | Toepassing | Intern |
| Mechanische weerstand | IK07 | Bedrijfstemperatuur | -30 °C ÷ +50 °C |
| Kleur | Grijze RAL 9006 | Lamp | Led - niet vervangbaar |
| Type stuurprogramma | Driver-led Dali | Led stroom | 0.9 A |
| Serie | Esalite HB - 24K | IP graad | IP65 |
| Isolatie klasse | I | Voltage | 220 - 240 V - 50/60 Hz |
| Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds | A ÷ A++ | Garantie | 5 jaar |
| Levensduur L90B10 (Tq 25°) | 100000 h | Overspanningsweerstand | Common-mode: 8 KV; Differentiële modus: 6 KV |
| Levensduur L90B10 (Tq 50°) | 44000 h | Schildtype | Zeer transparant PMMA |
| Soort lichtbron | LED | Apparaat met gereduceerde oppervlaktetemperatuur | - |
| DIN 18032-3 certificering | Niet beschikbaar | Electrocod | 2444 |
| Vervangbaarheid lichtbron | Niet vervangbaar | Vervangbaarheid verdeelinrichting | Door professional |

DIMENSIONAL

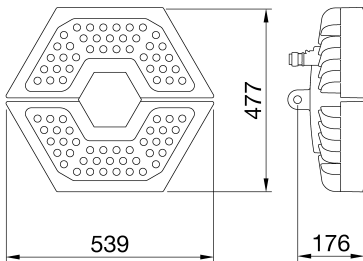

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IK07

IP

IP65



STANDARDS/APPROVALS

