



ELIA FL is a LED outdoor floodlight available in low, medium and high power versions for lighting external industrial areas, such as car parks and walkways or driveways. It can be mounted on surfaces, ceilings or on the ground using the adjustable steel bracket supplied with the device, or in the pole head version, courtesy of the dedicated accessory for poles with a diameter of up to 61mm. Crafted from black powder-coated die-cast aluminium, it is available in four sizes and powers, with integrated power supply in the On/Off or DALI options, three types of optic (30°, 60° and asymmetrical) with a colour temperature of 4,000K (neutral white) and a colour rendering index of more than 80. Tough and durable, ELIA FL has been designed to withstand surges of up to 10KV and temperature variations from -30 °C to + 50 °C, and offers protection from water and dust penetration of up to level IP66 and from shocks and impacts of up to level IK08. ELIA FL is quick and easy to install thanks to its limited weight and adjustable bracket.


#### ALGEMENE INFORMATIE

Context	Industrie, Logistiek, Gevel, Sport
Armatuur	LED-armatuur met klein, middelgroot en hoog lumenvermogen
Toepassing	Binnen / Buiten
Unieke digitale code (Datamatrix)	Momenteel niet aanwezig
Kleur	Zwart
Soort lichtbron	LED
Systeem vermogen	200 W
Levensduur led	L80B50 (Tq25°) = 89.000u
Gewicht (kg)	6.3
Garantie	5 jaar
Opslagtemperatuur	-40° +80°
Bedrijfstemperatuur	-30° +50°
<b>MATERIALEN</b>	-
Behuizing	Gegoten aluminium -
Schildtype	Vlak geslepen gehard glas van 4 mm dik met Gewiss-logo
Optiek	Met hoogrendement optiekstelsel
Pakkings	-
Slothaak	-
Externe Schroef	Rvs
Kleur	Poedercoating
<b>NORMEN EN GOEDKEURINGEN</b>	-
Classificatie	-
Apparaat met gereduceerde oppervlakte temperatuur	-
DIN 18032-3 certificering	-
IPEA	-
Isolatie klasse	I
IP graad	IP66
Mechanische weerstand	IK08
Gloeidraadtest	750 °C


#### OPTISCHE EN VERLICHTINGSKENMERKEN

Optiek	Assymetrisch
Unified Glare Rating	ULOR = 0%
Lumen output (lm)	26000
Effectiviteit (lm/W)	130
Kleur temperatuur	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	CRI 80
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM = 5
Fotobiologisch risikoklasse	RG0
Standaard	-
<b>ELEKTRISCHE EN VERLICHTINGSKENMERKEN</b>	-
Voeding voltage	220-240 V
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60
Driver	Inbegrepen
Uitvalpercentage driver	F10 = 60.000u Tq 25 °C
Overspanningsbescherming	Overspanningsbeveiliging 6-4 kV
Besturingssysteem	DALI
<b>INSTALLATIE EN ONDERHOUD</b>	-
Montage en installatie	Plafond - Wand - Vloer
Helling	Gemonteerd met verstelbare beugel
Bedrading	Met voedingskabel
Bevestiging	-
Vervangbaarheid lichtbron	Door professional
Vervangbaarheid verdeelinrichting	Door professional
Driver box	Ingebouwd
Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0,15 m²

#### DIMENSIONAL

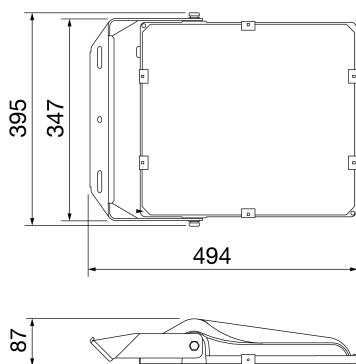

#### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



#### TECHNICAL SYMBOLOGY



IK

IK08

IP66

750 °C



Product Data Sheet  
GWF1101VC840

ELIA FL

STANDARDS/APPROVALS

