

Product Data Sheet

GWJ9122P




JOINON



I-FAST-producten zijn de DC-snelaadoplossingen van JOINON, ideaal voor het opladen van alle soorten elektrische voertuigen die zijn uitgerust met hoogspanningssystemen op particuliere of openbare parkeerplaatsen met hoge rotatie, snelwegen en servicegebieden. Het aanbod bestaat uit wallboxen tot 30 kW en stations tot 180 kW. Ze hebben een elegant ontwerp en afwerkingen die ze tot een stedelijk en extra-stedelijk inrichtingsproduct maken, met een grafisch display voor een betere gebruikerservaring en gebruik van services voor de EV-bestuurder.

Vermogensspecificatie - AC-invoer		- Milieu	
Invoer voltage	3Φ 380 ÷ 415 Vac	Bedrijfstemperatuur	-30 °C ÷ +50 °C
AC-invoer verbinding	3P+N+PE (Wye-configuratie), TN/TT	Vochtigheid	5% ÷ 95% RH, Niet condenserend
Max. invoerstroom	3Φ 86 A	Hoogte	≤ 2.000 m
Frequentie	50 Hz / 60 Hz	IP graad	IP55
Vermogensfactor	> 0,99	Mechanische weerstand	IK10 (scherm en RFID-module niet inbegrepen)
Efficiëntie	>94%	Koelmethode	Ventilatorkoeling
Vermogensspecificatie - DC-uitvoer		- Mechanisch	
Uitvoer voltagebereik	CCS2: 150 ÷ 950 Vdc	Afmeting	700 mm x 330 mm x 1.800 mm
Max. uitvoerstroom	CCS2: 120 A	Gewicht	235 kg
Maximaal uitvoervermogen	60 kW	Kabel lengte	4 m
nauwkeurigheid voltage/stroom	±2%	Bescherming	
Gebruikersinterface en bediening		- Invoerbescherming	
Display	7" LCD	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD	
Drukknoppen	Bedieningsknoppen / Noodstopknop	Uitvoerbescherming	
Gebruikersverificatie	OCPP 1.6 JSON, QR-code, app	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD	
Meter	Geïntegreerde DC-meter	Regulering	
Communicatie		- Certificaat	
Extern	Ethernet, wifi en 4G	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2	
Intern	CAN bus / RS485	Laadinterface	
Contactloze oplossing		- Nationaal	
Betaalterminal	Ja, Payter P66	UK Public CP Regulation 2023 (manufacturer requirements)	

DIMENSIONAL

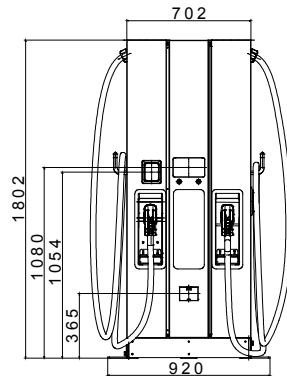

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55

IK10 (scherm en
RFID-module niet
inbegrepen)

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/11/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice