




Die modularen Geräte des Systems ermöglichen die Schaffung unendlicher Kombinationen zwischen Geräten und Rahmen dank eines kompletten Sortiments, das allen Design-, Funktions- und Installationsanforderungen gerecht wird. Farbe und Ausstattung: glänzendes Weiß, hell und vielseitig

Kategorie	Energie	Beschreibung	2P+E - 16 A
Farbe	Weiss	Spannung	250 V ac
Schutzleiter-anschluss	Seitlich und zentral	Standard	Italienisch/Deutsch
Merkmale	Mit erhöhtem Berührungsschutz	Für Steckstifte	Ø 4 / 4,8 / 5 mm
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Typ	P40
Norm	CEI 23-50 / IEC 60884-1	Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute
Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung).	10.000 bei In 250 V ac cosφ=0,8	Kugeldruckprüfung	125 °C
Glühdrahtprüfung	850 °C	Haltekraft Klemme	> 50 N
Anschluss feindrähtig (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	Anschluss massiv (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
Anz. SYSTEM Module	2	Material	Technopolymer
Electrocod	0131		

Abmessungen

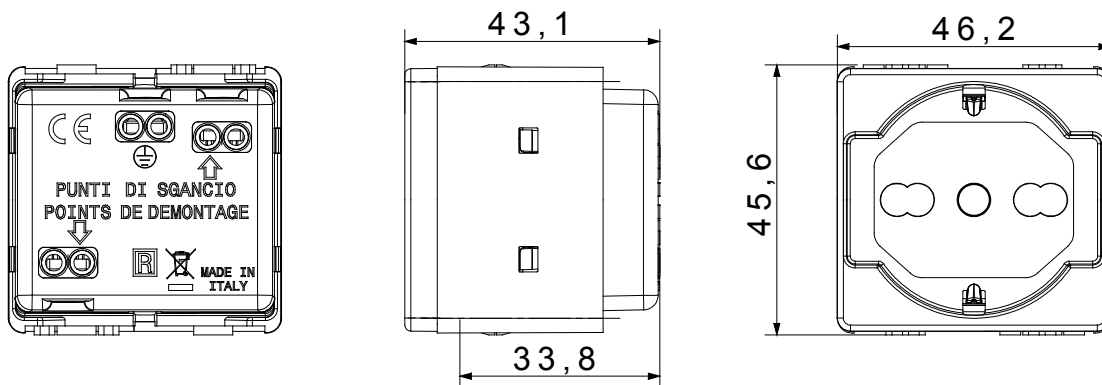

Technische Symbole



Normen / Richtlinien

