




Eine Reihe von Tischdosen, Wanddosen und selbsttragenden Wandgehäusen, die für die Montage von modularen ChorusSmart-Geräten geeignet sind. Die Wanddosen und Panele, die in Schwarz und Weiß erhältlich sind, müssen mit ChorusSmart-Trägern und einem Rahmen ergänzt werden. Die selbsttragenden Gehäuse, die in Grau RAL 7035 erhältlich sind, werden in den Versionen IP40 und IP55 angeboten: beide haben vorgestanzte Ausbrüche, und die wasserdichte Version ist außerdem mit einer Tür mit transparenter UV-Membran ausgestattet. Die selbsttragenden Dosen und Gehäuse sind für den Einbau einer Erdungsklemme vorgesehen.

| | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Beschreibung | 3 Einsätze | Farbe | Satin Schwarz |
| Merkmale | Halogenfrei | Für Halterungen | GW16803 |
| Geeignet für rahmen | ONE | Anzugsdrehmoment schrauben | 0.8 Newton/Meter |
| Außenabmessungen BxHxT (mm) | 118x90x46 | Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Kugeldruckprüfung | 70 °C | Norm | EN 60670-1 |
| Einsatz im Temperaturbereich | -5 +60 °C | Electrocod | 0212 |

Abmessungen

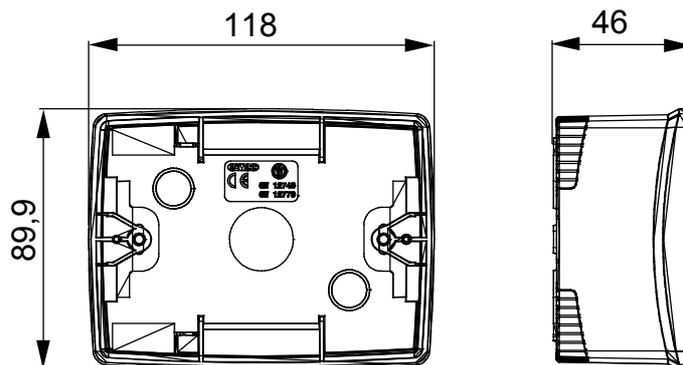


Technische Symbole




GWT

650 °C



70 °C

INSTALLATION



Normen / Richtlinien

