
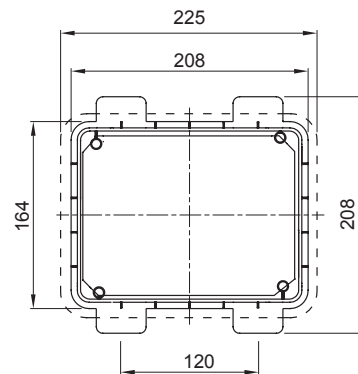
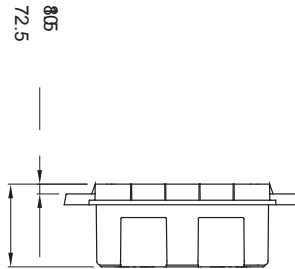


|                                  |                                       |                            |                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Wandtyp                          | Hohlwand                              | Für Steckdosen 44 IB       | 16/32 A CBF                       |
| Montierb. verriegel. Steck.      | 1                                     | Schutzart                  | IP44                              |
| Schlagfestigkeit                 | IK08                                  | Mon. verriegel. Steckdosen | 16/32 A                           |
| Für Steckdosen                   | O/S horizontal                        | Electrocod                 | 2220                              |
| Glühdrahtprüfung                 | 850 °C (Unterteil) - 650 °C (Gestell) | Bohrboden                  | Mit Multidurchmesser Schneidgerät |
| Minimale Installationstemperatur | -15°C                                 |                            |                                   |

### Abmessungen

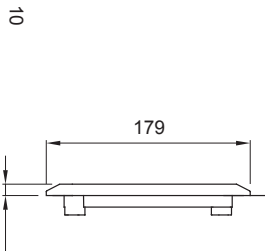

### Technische Symbole

**IP**

IP44

**IK**

IK08

**GWT**

850 °C (Unterteil) -  
650 °C (Gestell)

### Normen / Richtlinien

