


Produktdatenblatt

GW66683PM

Baureihe Green Wall




| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Wandtyp | Hohlwand | Montierb. verriegel. Steck. | 1 |
| Schutzart | IP55 | Schlagfestigkeit | IK08 |
| Mon. verriegel. Steckdosen | 16/32 A O/S / M/S / Automatika | Electrocod | 2220 |
| Glühdrahtprüfung | 850 °C (Unterteil) - 650 °C (Gestell) | Bohrboden | Mit Multidurchmesser Schneidgerät |
| Minimale Installationstemperatur | -15°C | | |

Abmessungen

49
5

32

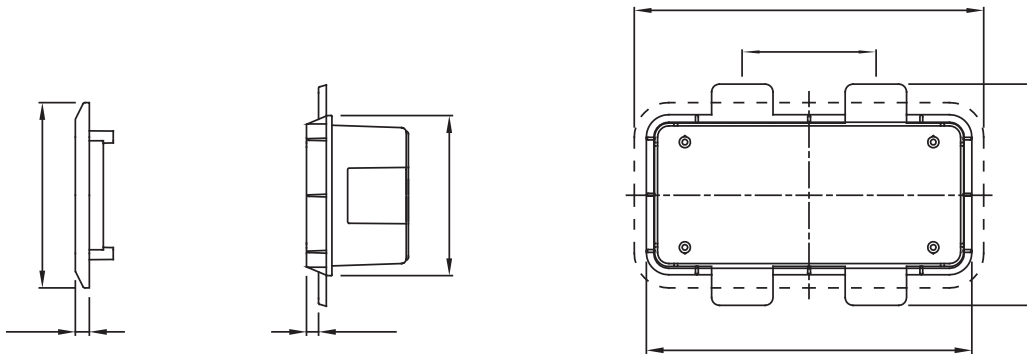

Technische Symbole

IP

IP55

IK

IK08

GWT

850 °C (Unterteil) -
650 °C (Gestell)

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 03/07/2024

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden