


Produktdatenblatt

GW66683PM

Baureihe IB




Wandtyp	Hohlwand	Montierb. verriegel. Steck.	1
Schutzart	IP55	Schlagfestigkeit	IK08
Mon. verriegel. Steckdosen	16/32 A O/S / M/S / Automatika	Electrocod	2220
Glühdrahtprüfung	850 °C (Unterteil) - 650 °C (Gestell)	Bohrboden	Mit Multidurchmesser Schneidgerät
Minimale Installationstemperatur	-15°C		

Abmessungen

49
5

32

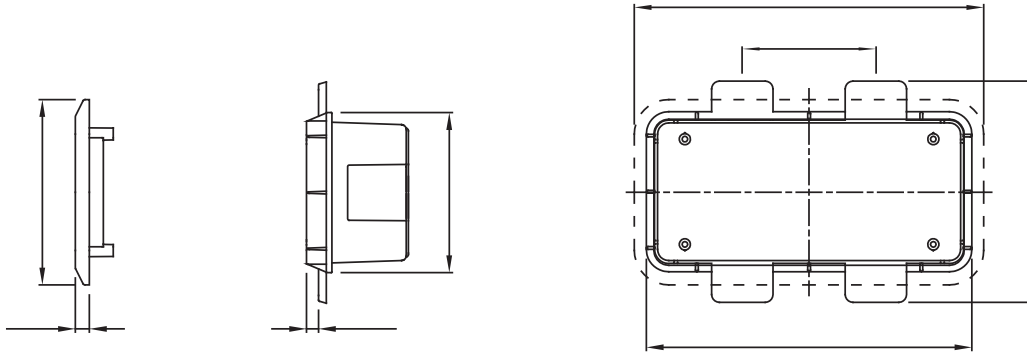

Technische Symbole

IP

IP55

IK

IK08

GWT

850 °C (Unterteil) -
650 °C (Gestell)

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 03/07/2024

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden