


Schutzart	IP67	Schlagfestigkeit	IK08
Montierb. verriegel. Steck.	1	Mon. verriegel. Steckdosen	63 A O/S
Obere Eingänge	2xØ 29/37	Untere Eingänge	1xØ 37/47
Glühdrahtprüfung	650 °C	Für Steckdosen	63A O/S vertikal befestigt
Electrocod	2221		

### Abmessungen

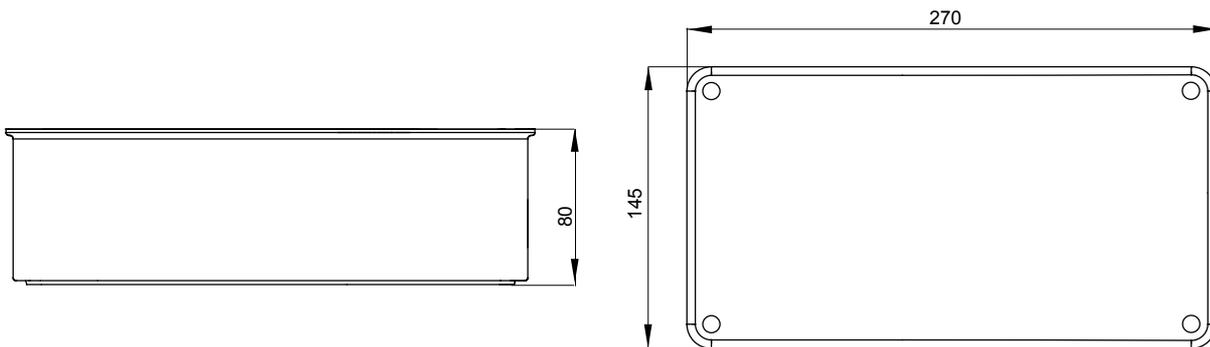

### Technische Symbole

**IP**

IP67

**GWT**

650 °C

IK08

### Normen / Richtlinien

