


Produktdatenblatt


GW66691

Baureihe IB

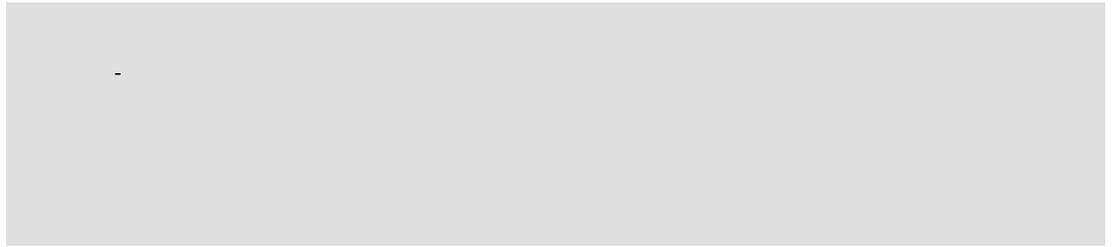

Obere Eingänge	4xØ 23	Glühdrahtprüfung	650 °C
Montierb. verriegel. Steck.	2	Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK08	Seitliche Eingänge	4xØ 23
Untere Eingänge	1xØ 29	Mon. verriegel. Steckdosen	16/32 A
Electrocod	2221	Minimale Installationstemperatur	-25°C

Abmessungen

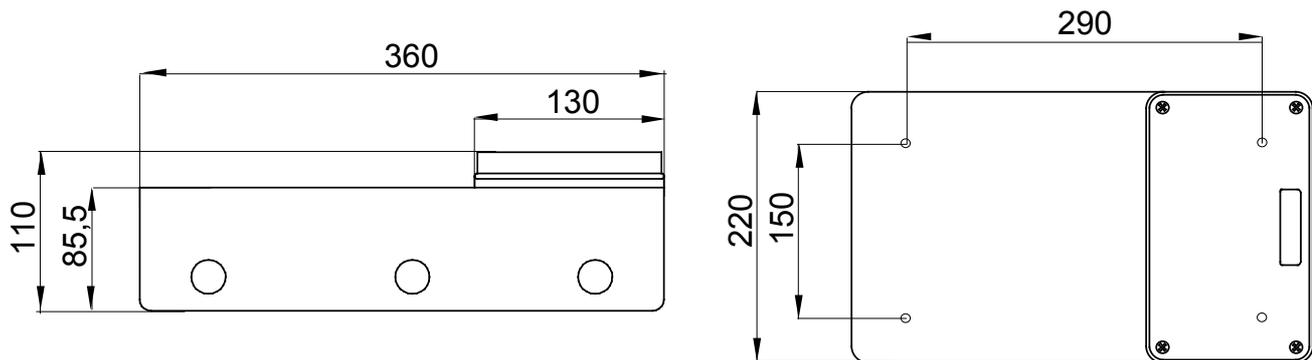

Technische Symbole

GWT

650 °C

IP

IP55

IK

IK08

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 03/07/2024

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden