


Schutzart	IP66	Schlagfestigkeit	> IK10
Montierb. verriegel. Steck.	1	Mon. verriegel. Steckdosen	63 A
Seitliche Eingänge	6xØ 23	Obere Eingänge	2xØ 37/48
Untere Eingänge	-	Glühdrahtprüfung	850 °C
Geeignet für	Erschwerte Einsatzbedingungen	Electrocod	2222
Schlagfestigkeit bei -20°C	20 J		

Abmessungen

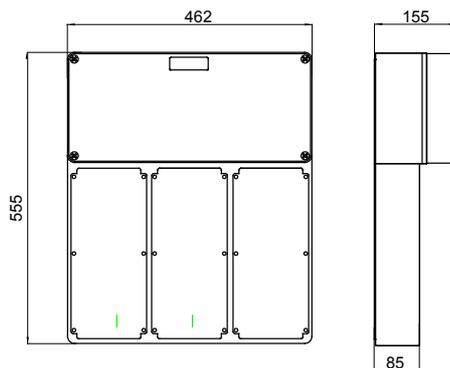

Technische Symbole

IP

IP66

IK

> IK10

GWT

850 °C

Normen / Richtlinien

