


Schutzart	IP66	Verlust- leistung (W)	18
Schlagfestigkeit	> IK10	Montierb. verriegel. Steck.	1
Mon. verriegel. Steckdosen	63 A	Anzahl TE EN 50022	6
Seitliche Eingänge	6xØ 23	Obere Eingänge	2xØ 37/48
Glühdrahtprüfung	850 °C	Geeignet für	Erschwerte Einsatzbedingungen
Electrocod	2222	Schlagfestigkeit bei -20°C	20 J

Abmessungen

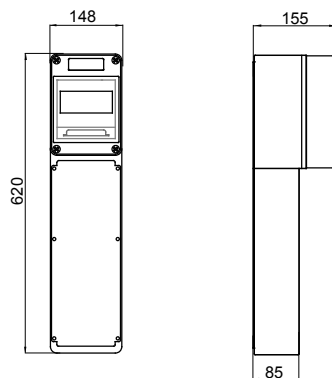

Technische Symbole

IK

> IK10

IP66

850 °C

Normen / Richtlinien

