


Baureihe 44 CE - Wassergeschützte Aufputzdosen gemäß EN 60670-1 (CEI 23-48) und IEC 60670-22 (CEI 23-94) aus hochwertigem Technopolymer. Die Baureihe beinhaltet Ausführungen mit den Schutzarten IP 44, IP55, IP46 mit glatten Wänden oder Membran-Kabeleinführungen und verschiedenen Deckeln: geschlossen / transparent, hoch / flach, Druck-/Schaubbefestigung (aus Kunststoff, auch 1/4-Umdrehung oder Metall). Erhältlich in verschiedenen selbstverlöschenden Materialien (bis GWT 960°). Geeignet für Verbindungen, besondere Anwendungen und industrielle Anwendungen.

|                              |                                       |              |                |         |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Material                     |                                       | Isolierstoff | Für Q-DIN      | 10      |
| Für Gehäuse                  | GW42004 - GW42005 - GW42006 - GW42007 |              | Für Dosen Abm. | 240x190 |
| Für Gehäuse Abstand BxH (mm) |                                       | 240x190      | Electrocod     | 0303    |

### Abmessungen

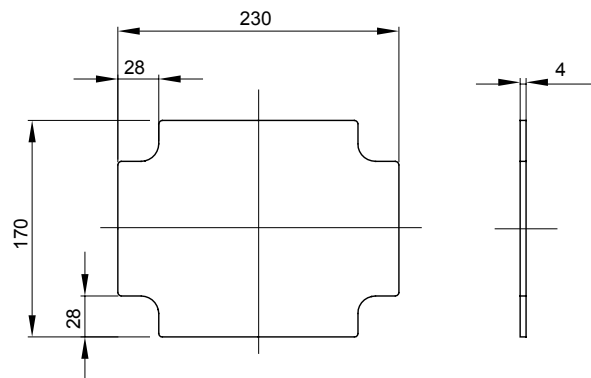

### Normen / Richtlinien

