


|                    |         |                      |                     |
|--------------------|---------|----------------------|---------------------|
| Glühdrahtprüfung   | 650 °C  | Schutzart            | IP44                |
| Schlagfestigkeit   | IK08    | Für Unterputzgehäuse | GW66681 - GW66681PM |
| Für Aufputzgehäuse | GW66676 | Für Steckdosen       | M/S horizontal      |
| Electrocod         | 2220    | Für Verteiler        | GW68006N/09N/19N    |

### Abmessungen

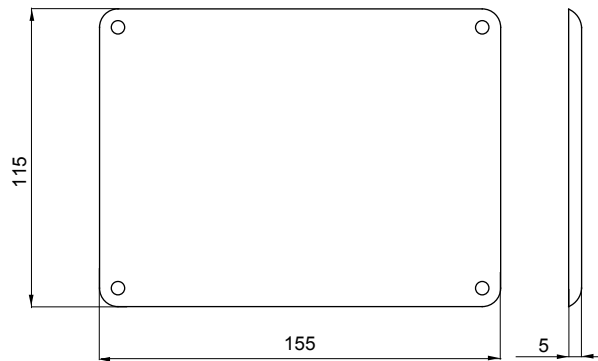

### Technische Symbole

**IK**

IK08

650 °C

IP44

### Normen / Richtlinien

