Produktdatenblatt

GW70074

Baureihe 70 RT HP

70 RT HP ist ein komplettes Angebot an Drehtrennschaltern von 16 A bis 160 A, die sowohl in Isolierstoff- als auch in Metallgehäusen, in Steuer- oder Not-Aus-Versionenn erhältlich sind und für wichtigsten Anwendungen im Wohn-, Dienstleistungs- und Industriebereich geeignet sind.
DC-Versionen für Photovoltaikanwendungen sind ebenfalls von 16 A bis 40 A in Isolierstoffdoesn erhältlich.
Die Serie wird vervollständigt durch Versionen für Schaltschränke von 16 A bis 800 A und für DIN-Schienenbefestigung von 16 A bis 63 A, die mit Hilfskontakten ausgestattet werden können.
Die Geräte wurden entwickelt, um die Installationsszeit zu reduzieren, die Installation zu vereinfachen und ein Maximum an Sicherheit und Robustheit auch unter schwierigsten Bedingungen zu gewährleisten.

Schutzschalter	Drehschalter	Version	Fon Verteiler
Bemessungsstrom (A)	250	Anz. Pole	4P
Einstell- bereich	124 - 244 mm	Anzahl TE EN 50022	11
Strom in AC21A (415V)	250	Farbe Griff	Schwarz
Strom AC22A (415V)	250	Abschließbar	JA (max. 3 in EIN und AUS)
Strom AC23A (415V)	250	Kabel- querschnitt	70-185 mm²
Verlustleistung pro Pol	6,5 W/Pol		

Abmessungen



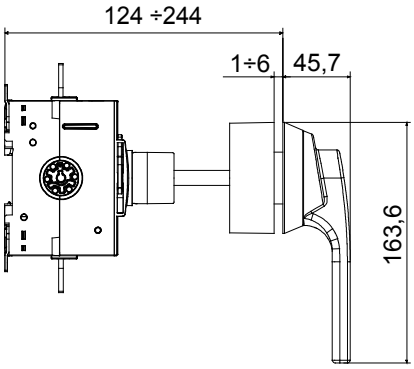

Normen / Richtlinien

UK CA CE

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 05/01/2025

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden