

# Produktdatenblatt


## GW44629

Baureihe 44 CE

Baureihe 44 CE - Wassergeschützte Aufputzdosen gemäß EN 60670-1 (CEI 23-48) und IEC 60670-22 (CEI 23-94) aus hochwertigem Technopolymer. Die Baureihe beinhaltet Ausführungen mit den Schutzarten IP 44, IP55, IP46 mit glatten Wänden oder Membran-Kabeleinführungen und verschiedenen Deckeln: geschlossen / transparent, hoch / flach, Druck-/Schaubbefestigung (aus Kunststoff, auch 1/4-Umdrehung oder Metall). Erhältlich in verschiedenen selbstverlöschenden Materialien (bis GWT 960°). Geeignet für Verbindungen, besondere Anwendungen und industrielle Anwendungen.

|                              |              |                |         |
|------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Material                     | Isolierstoff | Für Dosen Abm. | 460x380 |
| Für Gehäuse Abstand BxH (mm) | 460x380      | Electrocod     | 0303    |

### Abmessungen

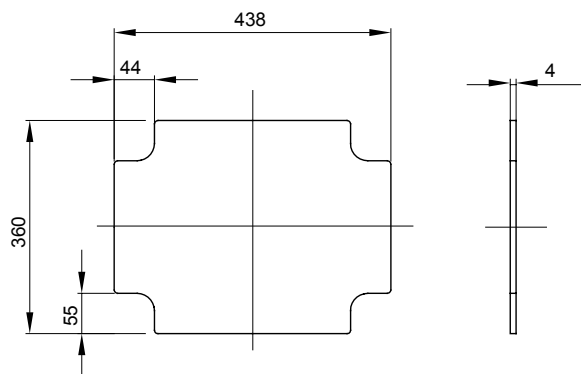

### Normen / Richtlinien

