




Kabelbinder aus PA66, halogenfrei. Erhältlich in 13 Größen, von 2,4x75 bis 9x914mm. Zusätzlich erhältlich: Kabelbinder für erschwerte Einsatzbedingungen, öffnere Kabelbinder, Kabelbinder mit Öse oder Beschriftungsfeld.

|                        |   |                              |                              |
|------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Farbe                  | Schwarz                                   | Abmessungen BxH (mm)         | 4,8x280                      |
| Material               | Polyamide 66 angereichert mit Kohlenstoff | Zugfestigkeit (daN)          | 22                           |
| Bündel- durchmesser    | 7-70 mm                                   | Glühdrahtprüfung             | 650 °C                       |
| Typ                    | Erschwerte Einsatzbedingungen             | Material                     | Halogenfrei gemäß EN 60754-2 |
| Electrocod             | 3640                                      | Norm                         | EN 62775                     |
| Korrosion bei Rauch    | < 5%                                      | Flammwidrigkeit gemäß UL 94  | V2                           |
| Sauerstoff- Grenzwert  | 29%                                       | Einsatz im Temperaturbereich | -5 +60 °C                    |
| Anwendungs- temperatur | -40 °C +80 °C (max.Spitzen 135 °C)        |                              |                              |

#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren            |                   | Basen             |           | Lösungsmittel |           |           |              | Mineral öl | UV Strahlung |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|
|              | Konzentriert      | Verdünnt          | Konzentriert      | Verdünnt  | Hexan         | Benzol    | Azeton    | Ethylalkohol |            |              |
| Beständig    | Bedingt beständig | Bedingt beständig | Bedingt beständig | Beständig | Beständig     | Beständig | Beständig | Beständig    | Beständig  | Beständig    |

#### Abmessungen

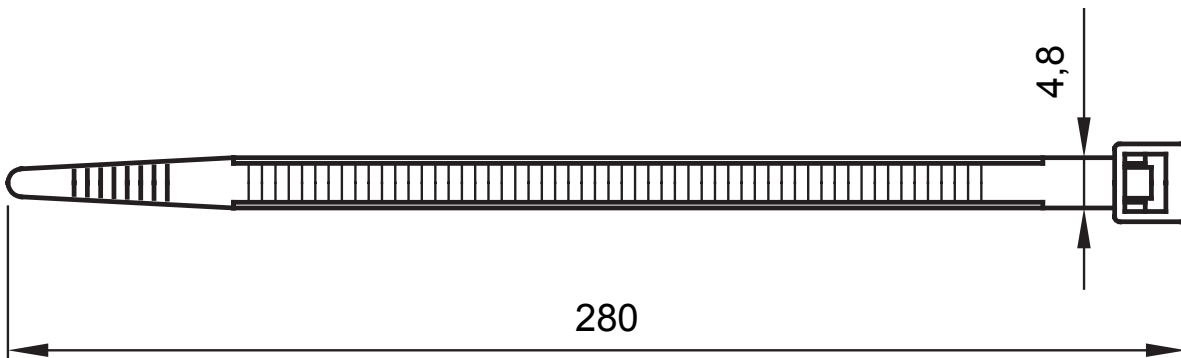

#### Technische Symbole

**GWT**

650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE

Halogenfrei gemäß EN 60754-2



-5 +60 °C

#### Normen / Richtlinien



**CE**