


Kabelbinder aus PA66, halogenfrei. Erhältlich in 13 Größen, von 2,4x75 bis 9x914mm. Zusätzlich erhältlich: Kabelbinder für erschwerte Einsatzbedingungen, öffnere Kabelbinder, Kabelbinder mit Öse oder Beschriftungsfeld.

Farbe	Schwarz	Abmessungen BxH (mm)	4,8x368
Material	Polyamide 66 angereichert mit Kohlenstoff	Zugfestigkeit (daN)	22
Bündel- durchmesser	7-96 mm	Glühdrahtprüfung	650 °C
Typ	Erschwerte Einsatzbedingungen	Material	Halogenfrei gemäß EN 60754-2
Electrocod	3640	Norm	EN 62775
Korrosion bei Rauch	< 5%	Flammwidrigkeit gemäß UL 94	V2
Sauerstoff- Grenzwert	29%	Einsatz im Temperaturbereich	-5 +60 °C
Anwendungs- temperatur	-40 °C +80 °C (max.Spitzen 135 °C)		

Abmessungen

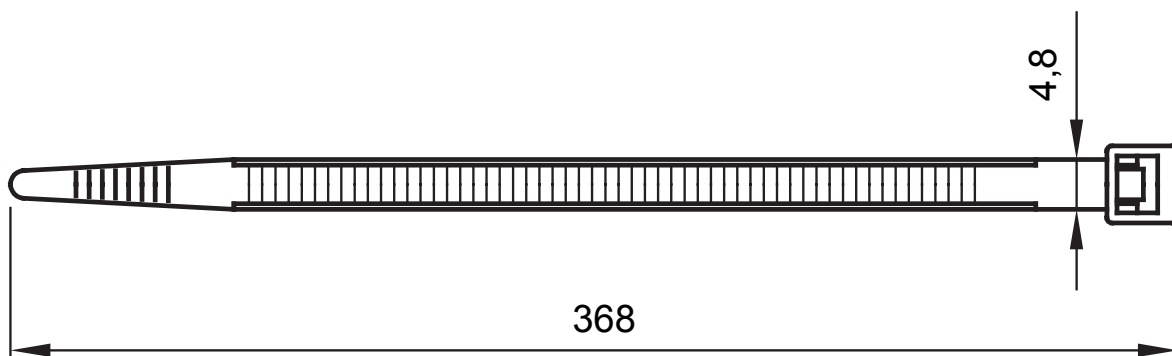

Technische Symbole



Halogenfrei gemäß
EN 60754-2



-5 +60 °C

650 °C

Normen / Richtlinien

