




Die Wallbox I-CON ist die JOINON-Lösung für den privaten und halböffentlichen Bereich. Sie zeichnet sich durch ein elegantes und kompaktes Design, die spezielle „Einhand-Bedienung“, die vandalismussichere Steckdose als Alternative zum Stecker mit Kabel und Halterung in der Station, die Schutzart IP55 in Kombination mit einer Schlagfestigkeit IK10, ein intelligentes Lastmanagement, eine Hintergrundbeleuchtung und verschiedene Montagemöglichkeiten aus: Teilversenkt, Wand-, oder Bodenmontage.

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|---|
| EINGANG | | - Steckdose/Stecker-Nr. (Typ) | 1 (vandal-proof Type 2 socket, with shutters) |
| Klemmleisten | 3 x 10 mm ² | Ladefreigabe | Lokal verwaltet, über RFID |
| Bemessungs- strom | 32 A | Interface | LED RGB |
| Gesamtleistung | 7.4 Kilowatt | Verbindung | Nein |
| AUSGANG | | - MECHANISCHE DATEN | - |
| Bemessungs- spannung | 230 V | Montage und Installation | Wandmontage (Bodenmontage mit Standsäule) |
| Abgegebener Strom (Max.) | 32 A | Farbe | Dunkelgrau |
| Leistung max. je Steckdose | 7.4 Kilowatt | Material | Thermoplast (nachindustrieller Ursprung) |
| Leitungsschutz | Derzeit nicht vorhanden | Externe Beschichtung | Nein |
| Typ Fehlerstromschutz | Derzeit nicht vorhanden | Schutzart | IP55 |
| Energiezähler | Derzeit nicht vorhanden | Schlagfestigkeit | IK10 |
| DC-Fehlerstromerkennung | Ja | Betriebstemperatur | -25 +50 °C |
| (Auto-)restart elektrischer Schutzvorrichtungen | Derzeit nicht vorhanden | Anpassungen | Ja (vorne) |

Abmessungen

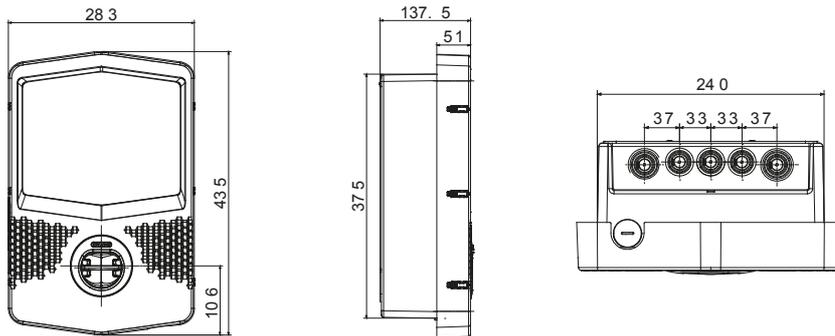

Technische Symbole

IP

IP55

IK10

Normen / Richtlinien

