





Description	INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL
Code	SD
Nombre de pôles	4P
Nombre de modules	4
Courant nominal	100 A
Courant résiduel nominal	30 mA
Type	A[IR]
Tension nominale (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

Norme	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Fréquence nominale (Hz)	50 Hz
Tension d'isolement (Ui)	400 V	Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	4 kV
Catégorie de surtension	III	Niveau d'immunité (8/20 µs)	3000 A
Section fil rigide	Max 35 mm <sup>2</sup>	Section fil souple	Max 35 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage nominal	2 Nm	Double connexion	OUI (bornes amont et aval)
Température d'utilisation	-25 +40 °C	Température de stockage	-35 +60 °C
Endurance électrique	≥ 4.000	Endurance mécanique	≥ 10.000
Compatibilité avec auxiliaires électriques	Non	Compatibilité avec ReStart	Non
Position de montage	Tout		

### DIMENSIONS

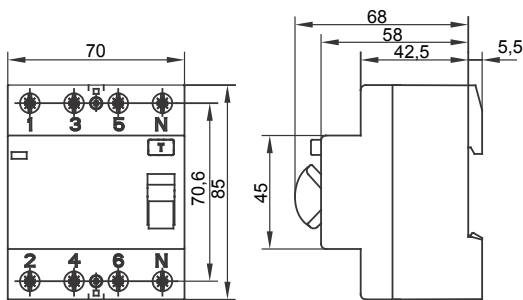

### SCHEMA ELETTRICO

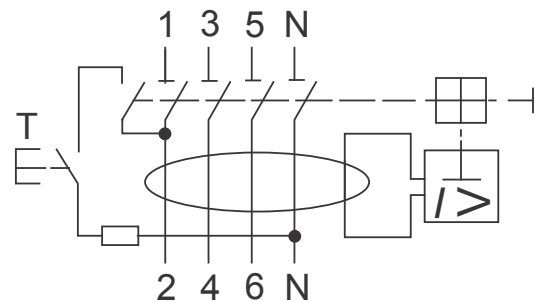

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

