


Fiche produit


GW66685

Gamme IB



Indice de protection	IP66	Résistance aux chocs	> IK10
Nb de prises installable	1	Prises IB installables	16/32 A / TBTS
Test du fil incandescent	850 °C	Adapté pour	Environnements sévères
Electrocod	2222	Résistance aux chocs à -20 °C	20 J

DIMENSIONS

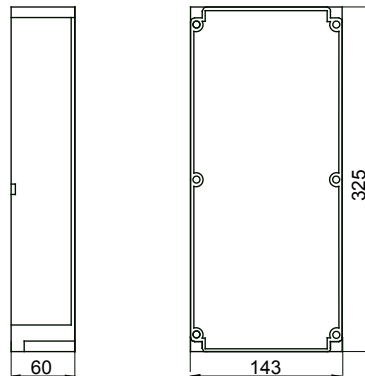

SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IP66

IK

> IK10

GWT

850 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS

