




Boîtes de dérivation étanches série 44 CE conformes aux normes internationales IEC 60670-1 et IEC 60670-22) et utilisant des matières plastiques à haute performance. La gamme est composée de boîtes avec indice de protection IP44, IP55, IP56, équipées de passe-fils à entrée directe ou à faces lisses et différents types de couvercle: plein/transparent, haut/bas, à clipser/à visser. Disponibles en différents matériaux auto-extinguibles, test du fil incandescent jusqu'à 960°C. Pour les dérivations courantes, les applications spéciales et les utilisations industrielles.

Matière	Isolant	Pour Q-DIN	10
Pour coffrets	GW42004 - GW42005 - GW42006 - GW42007	Pour boîtes dim.	240x190
Pour boîtiers entraxe LxH (mm)	240x190	Electrocod	0303

### DIMENSIONS

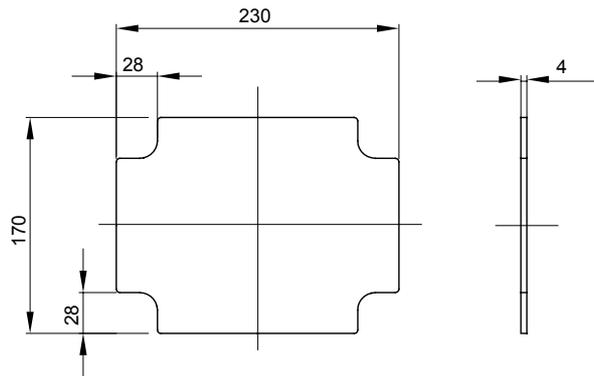

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

